


Ucranlux

U系列挂片金属吊顶



1

产品说明:

U系列金属吊顶是开放式吊顶中的一个系列,其特点是提供了方向性视觉的掩饰。由于自然下垂形成的空间及拆卸方便,对其安装,维修限制较小,因此灯光、喷淋及空调系统均可毫无限制地安装在吊顶内部,无需对吊顶任何特殊处理。

该吊顶特别适用于公共建筑中,如机场、展览大厅、购物中心、车站、隧道及走廊等。采用铝合金制成面板,与PPH23系列龙骨组成吊顶,选用适当的高度,以适合游客视觉角度,产生幕布效果。

U系列挂片金属吊顶面板:

材料: 铝合金
厚度: 见表(1)
涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆

说明:

W = 面板宽度 H = 面板高度 Mo = 模数

表(1)

单位: mm

产品型号	W	H	厚度	Mo
U20 × 100	20	100	0.6	100
U30 × 100	30	100	0.6	100
U20 × 150	20	150	0.6	150
U30 × 150	30	150	0.6	150

备注: 当挂片H ≤ 100mm时, W可以按照设计要求加工任意宽度。U型挂片还可以加工其它截面形状。如: 仿垂形挂片。

U型系列金属吊顶安装使用说明:

由于该吊顶采用开放式吊顶。一般吊顶内部先需作涂黑处理,然后用镀锌全螺纹吊杆系统将轻钢龙骨吊好,调平、调直,主龙骨与轻钢龙骨十字交叉通过吊片连接。最后将U系列面板长装在龙骨缺口里即可。

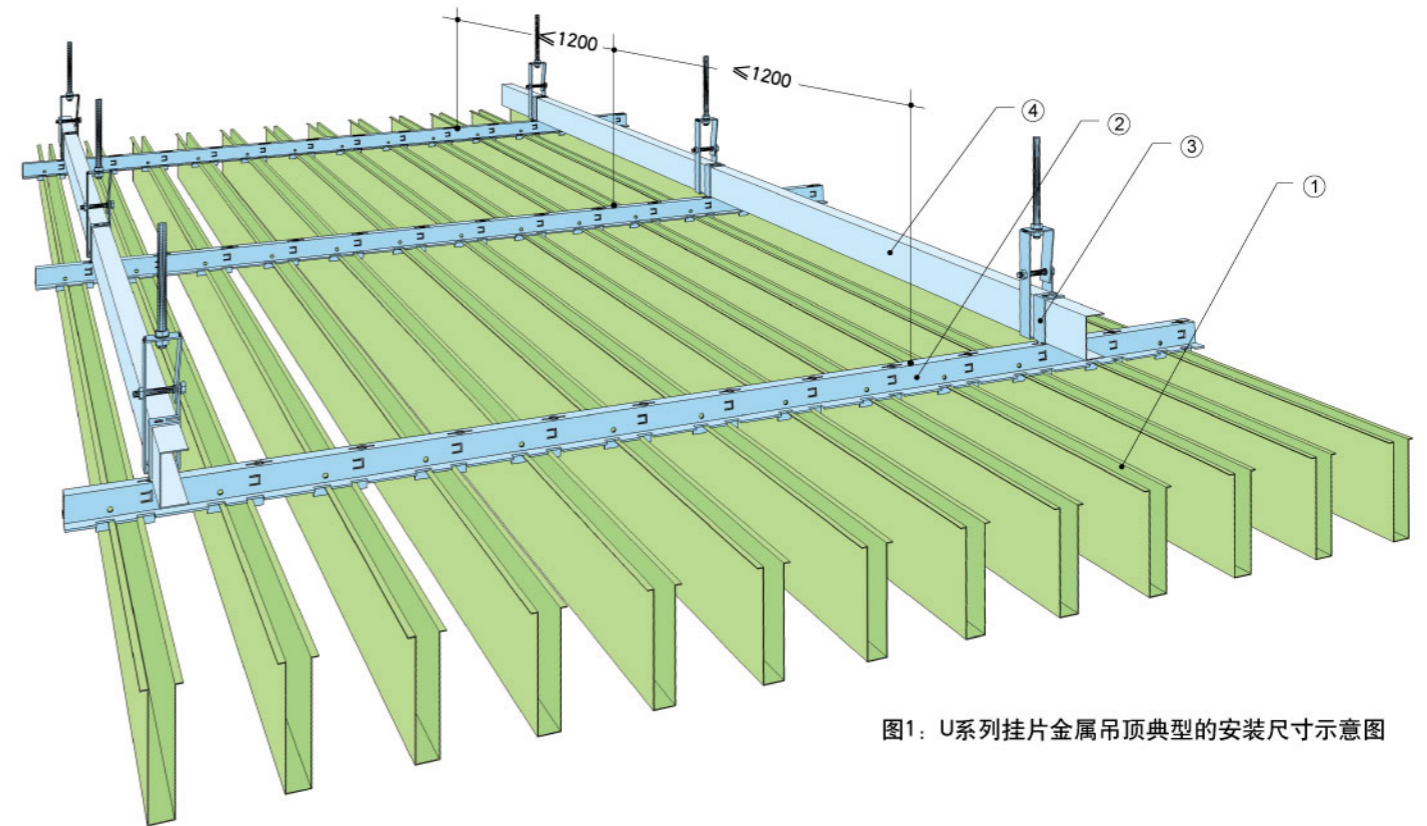


图1: U系列挂片金属吊顶典型的安装尺寸示意图

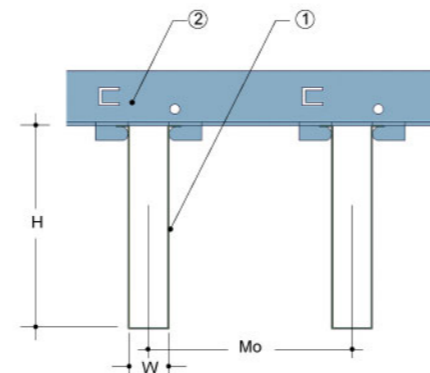


图2: U系列挂片金属吊顶剖面

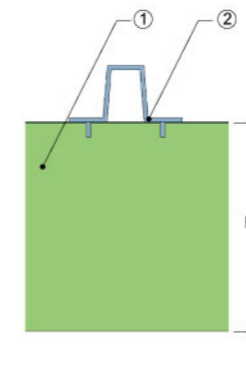


图3: U系列挂片金属吊顶剖面


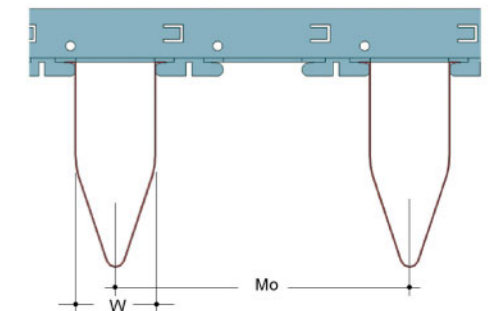


图4: 其它断面形势的U型挂片



主龙骨 (PPH23)

材料: 钢
厚度: 0.6mm
涂层: 聚酯烤漆
长度: 4000mm



吊片 (BTC)

材料: 钢
厚度: 1.2mm
涂层: 镀锌



轻钢龙骨悬吊系统

材料: 钢
涂层: 镀锌