


Fermulam F300H30

F系列条型金属吊顶



产品说明:

F300H30 系列条型金属吊顶为宽幅金属吊顶。面板折边高度 30mm, 其强度较高, 大大加强面板的抗弯性, 使面板平整度更好, 大面积使用时稳定, 面板可定尺加工, 模数为 300mm、200mm、150mm 三种。

F300H30条型金属吊顶面板:

材料: 铝合金
厚度: 见表(1)
涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆

说明:

W = 面板宽度 H = 面板高度 Mo = 模数

表(1) 单位: mm

产品型号	W	H	厚度	Mo
F300H30	300	30	0.7	300
F200H30	200	30	0.7	200
F150H30	150	30	0.6	150

备注: 面板可冲孔, 背面帖覆德国Soundtex吸音无纺布, 可制成吸音吊顶。

F300H30 系列条型金属吊顶使用安装说明:

该吊顶安装时先安装墙角线, 然后用镀锌全螺纹吊杆悬吊系统将轻钢龙骨吊好, 将轻钢龙骨调平、调直。主龙骨 (PPH55) 与轻钢龙骨十字交叉, 通过吊片连接, 调整好主龙骨齿的位置后, 依次将面板安装即可。

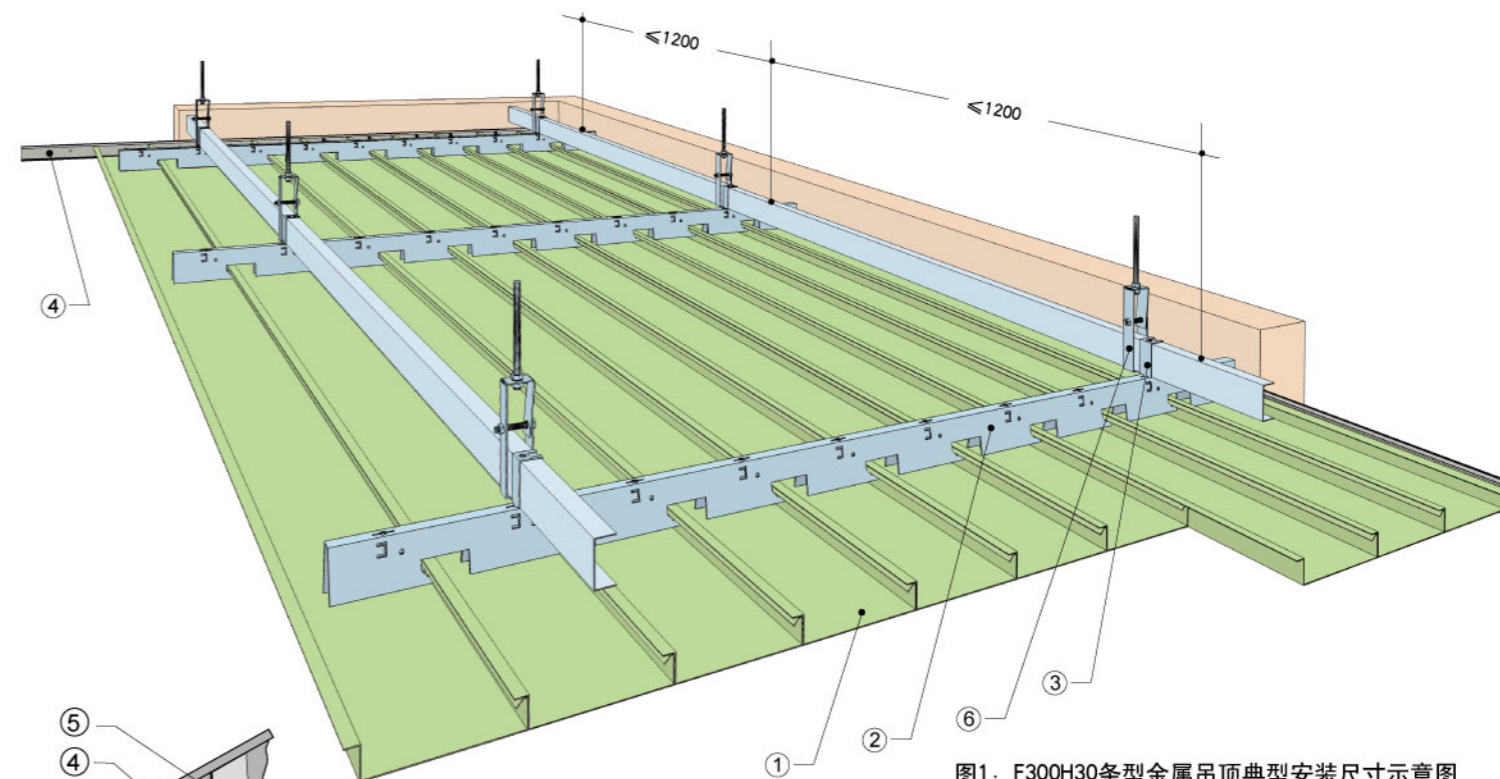


图1: F300H30条型金属吊顶典型安装尺寸示意图




图4: 面板收边示意图

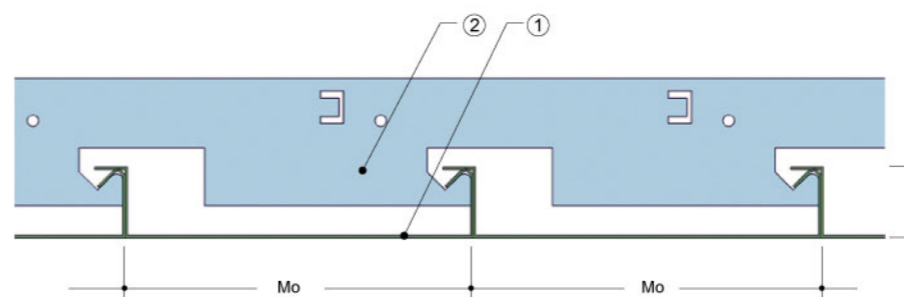


图2: F300H30条型金属吊顶剖面



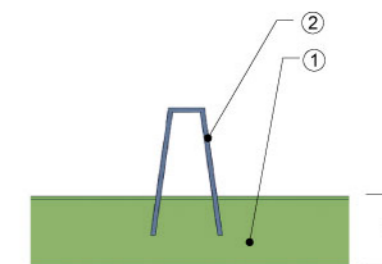


图3: F300H30L条型金属吊顶剖面




主龙骨 (PPH55)

材料: 钢
厚度: 0.8mm
涂层: 镀锌
长度: 4000mm



吊片 (BTC)

材料: 钢
厚度: 1.2mm
涂层: 镀锌




墙角线 (L20*40)

材料: 铝合金
厚度: 0.7mm
涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆
长度: 4000mm



弹簧压片 (HC)

材料: 钢
厚度: 0.5mm
涂层: 镀锌



轻钢龙骨悬吊系统

材料: 钢
涂层: 镀锌