

Fermulam F297H30

F系列条型金属吊顶



1

产品说明:

F297H30 系列条型金属吊顶为宽幅金属吊顶,其强度较高,面板之间留 3mm 缝隙,面板折边高度 30mm,大大加强面板的抗弯性,使面板平整度更好,大面积使用时比较稳定。面板可定尺加工,模数为 300mm、200mm、150mm 三种。

F297H30条型金属吊顶面板:

材料: 铝合金

厚度: 见表(1)

涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆

说明:

W = 面板宽度 H = 面板高度 Mo = 模数

产品型号	W	H	厚度	Mo
F297H30	297	30	0.7	300
F197H30	197	30	0.7	200
F147H30	147	30	0.6	150

备注: 面板可冲孔,背面帖覆德国Soundtex吸音无纺布,可制成吸音吊顶。

F297H30 系列条型金属吊顶使用安装说明:

该吊顶安装时先安装墙角线,然后用镀锌全螺纹吊杆系统将轻钢龙骨吊好,将轻钢龙骨调平、调直。主龙骨与轻钢龙骨十字交叉,通过直角吊片连接,调整好主龙骨齿的位置后,依次将面板安装即可。

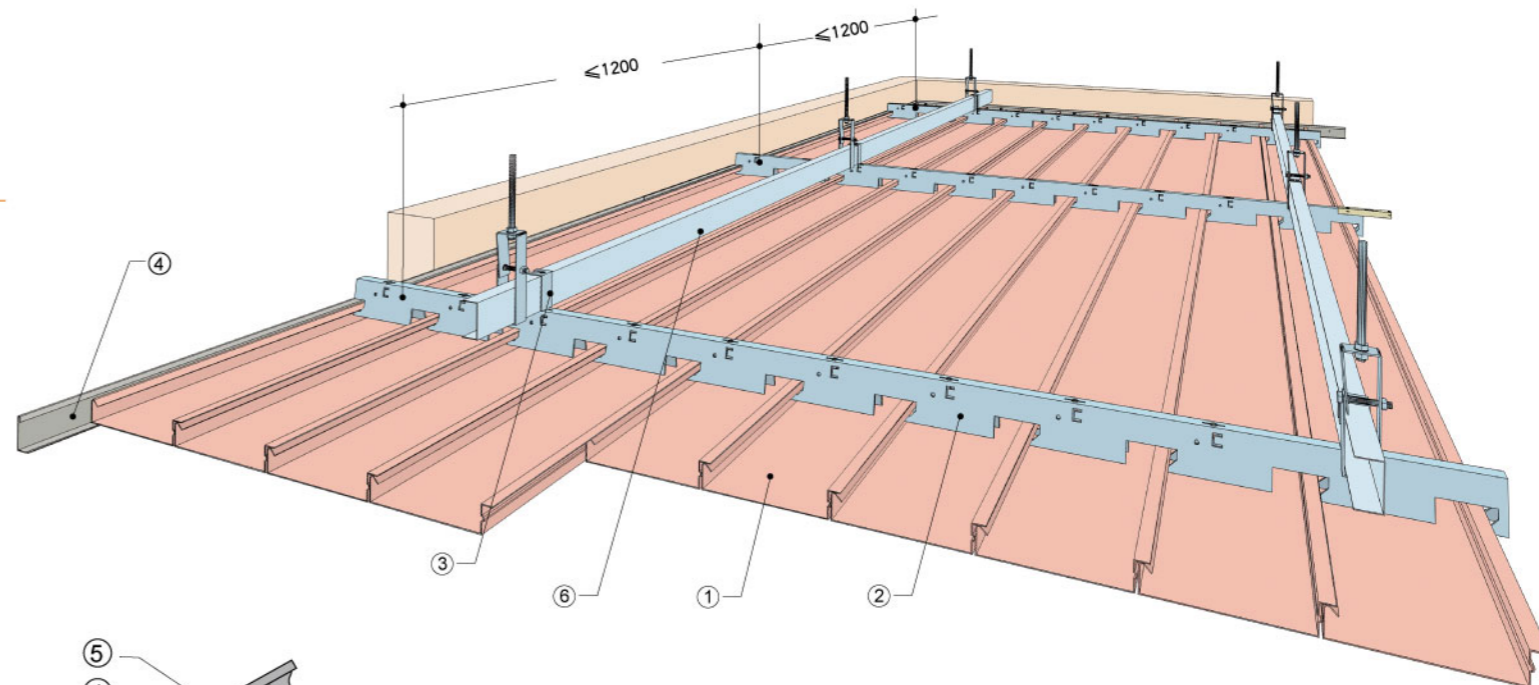


图1: F297H30条型金属吊顶典型的安装尺寸示意图




图4: 面板收边示意图

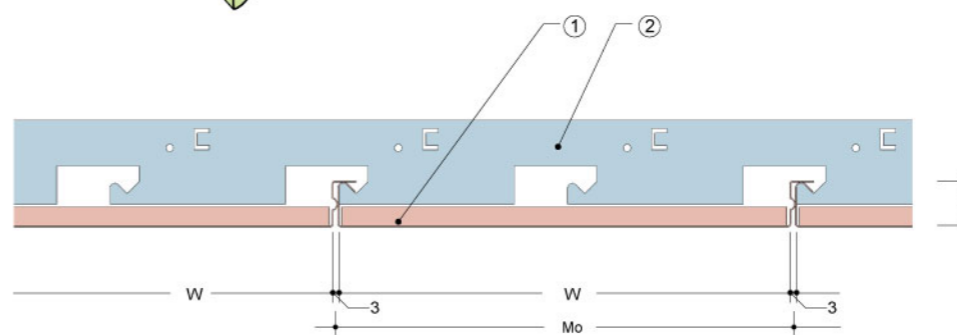


图2: F297H30条型金属吊顶剖面





图3: F297H30条型金属吊顶剖面



主龙骨 (PPH55)

材料: 钢
厚度: 0.8mm
涂层: 镀锌
长度: 4000mm




弹簧压片 (HC)

材料: 钢
厚度: 0.5mm
涂层: 镀锌




吊片 (BTC)

材料: 钢
厚度: 1.2mm
涂层: 镀锌



轻钢龙骨悬吊系统

材料: 钢
涂层: 镀锌



墙角线 (L20*40)

材料: 铝合金
厚度: 0.7mm
涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆
长度: 4000mm