

Tilux

暗架矩形系列金属吊顶



产品说明:

暗架矩形系列金属吊顶是一种矩形吊顶的一种，在室内吊顶设计中被广泛应用，具有整体性好，简洁明快等特点。该系列产品由多种型号规格的面板，可以进行组合使用，使效果更加丰富。

暗架矩形金属吊顶面板:

材料: 铝合金
厚度: 见表(1)
涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆

说明:
W = 面板宽度 H = 面板高度 Mo = 模数

表(1) 单位: mm

产品型号	W	L	H	厚度
C600	600	600	23.5	0.7
C500	500	500	23.5	0.7
C300	300	300	23.5	0.4
C300 × 1200	300	1200	23.5	0.7
C300 × 600	300	600	23.5	0.7
C600 × 1200	600	1200	23.5	0.8

备注: 1) 面板可冲孔, 背面帖覆德国Soundtex吸音无纺布, 可制成吸音吊顶。
2) W和L一般情况下相同, 不相同, 即为矩形板, 也可按照设计要求。

暗架矩形系列金属吊顶使用与安装:

该吊顶安装时先将墙角线固定在墙角上, 用全螺纹悬吊系统将轻钢龙骨吊好, 调平, 调直。用 U 型十字扣将主龙骨和轻钢龙骨交叉链接。最后将面板依次扣上即可。

面板的固定采用卡入式, 因此面板的安装和拆卸都相当方便。面板折边上的独特挂耳可以将拆卸面板挂在龙骨上, 不落地, 避免使用中面板的损坏。

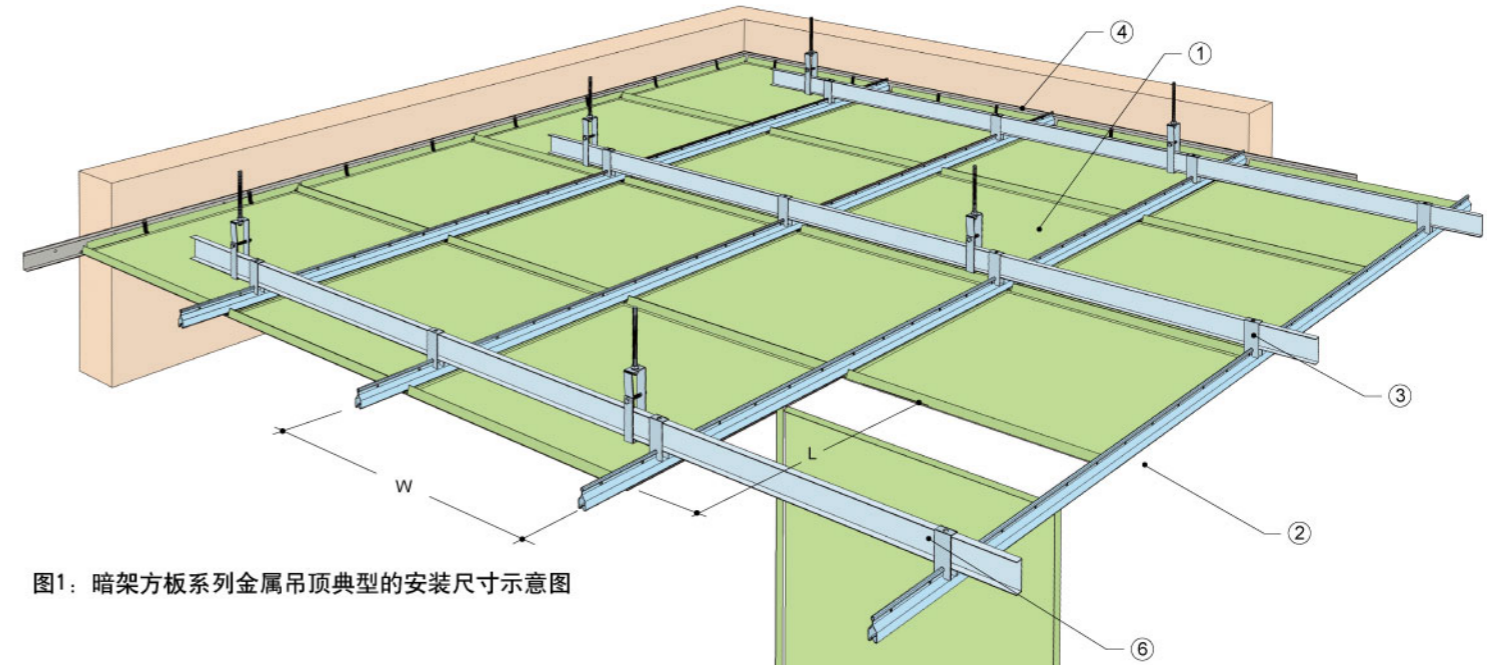


图1: 暗架方板系列金属吊顶典型的安装尺寸示意图

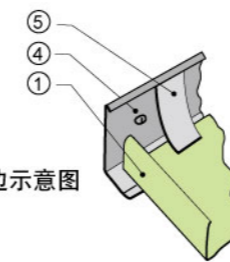


图4: 面板收边示意图

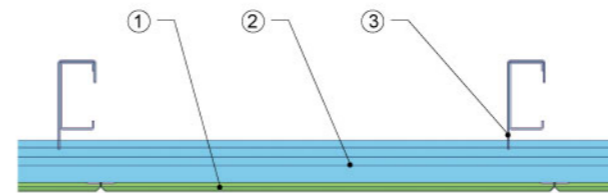


图2: 暗架矩形系列金属吊顶剖面

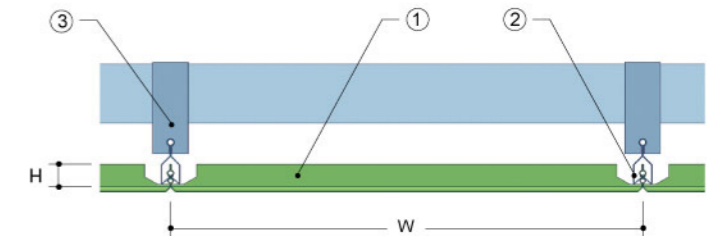





图3: 暗架矩形系列金属吊顶剖面

2  **主龙骨 (SRC38)**
材料: 钢
厚度: 0.6mm
涂层: 镀锌
长度: 4000mm

3  **U 型十字扣 (SRC)**
材料: 钢
厚度: 1.2mm
涂层: 镀锌

4  **墙角条 (L20*40)**
材料: 铝合金
厚度: 0.7mm
涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆
长度: 4000mm

5  **弹簧压片 (HC)**
材料: 钢
厚度: 0.5mm
涂层: 镀锌

6 **轻钢龙骨悬吊系统**
材料: 钢
涂层: 镀锌