


Grilum

格栅系列金属吊顶



产品说明:

格栅系列金属吊顶是一种开启式吊顶,即吊顶呈开放状态,采用横向和纵向的U型格栅组条,对吊顶进行装饰,具有简洁、明快特点,灯具和空调系统的布置也得到简化。

格栅系列金属吊顶面板:

材料: 铝合金
厚度: 见表(1)
涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆

说明:

A = 格栅横向模数 B = 格栅竖向模数 H = 格栅高度

表(1) 单位: mm

H	A × B				厚度
	75 × 75	100 × 100	150 × 150	200 × 200	
H = 40	△	△	△		0.4
H = 57	△	△	△	△	0.5
H = 75			△	△	0.6

备注: A模数和B模数一般情况下等值,也可以根据设计需要加工成不等值,即矩形格栅。

格栅系列金属吊顶使用安装说明:

由于该吊顶采用开放式吊顶,一般吊顶内部先需作涂黑处理。该吊顶的安装先将墙角线固定再墙面上,将格栅上组条和下组条交叉组装成 600 × 1200 的模块待用。用全螺纹悬吊系统将轻钢龙骨吊好,调平、调直,用格栅直角吊片将格栅主龙骨与轻钢龙骨连接,最后将事先准备好的格栅模块依次安装再主龙骨上。

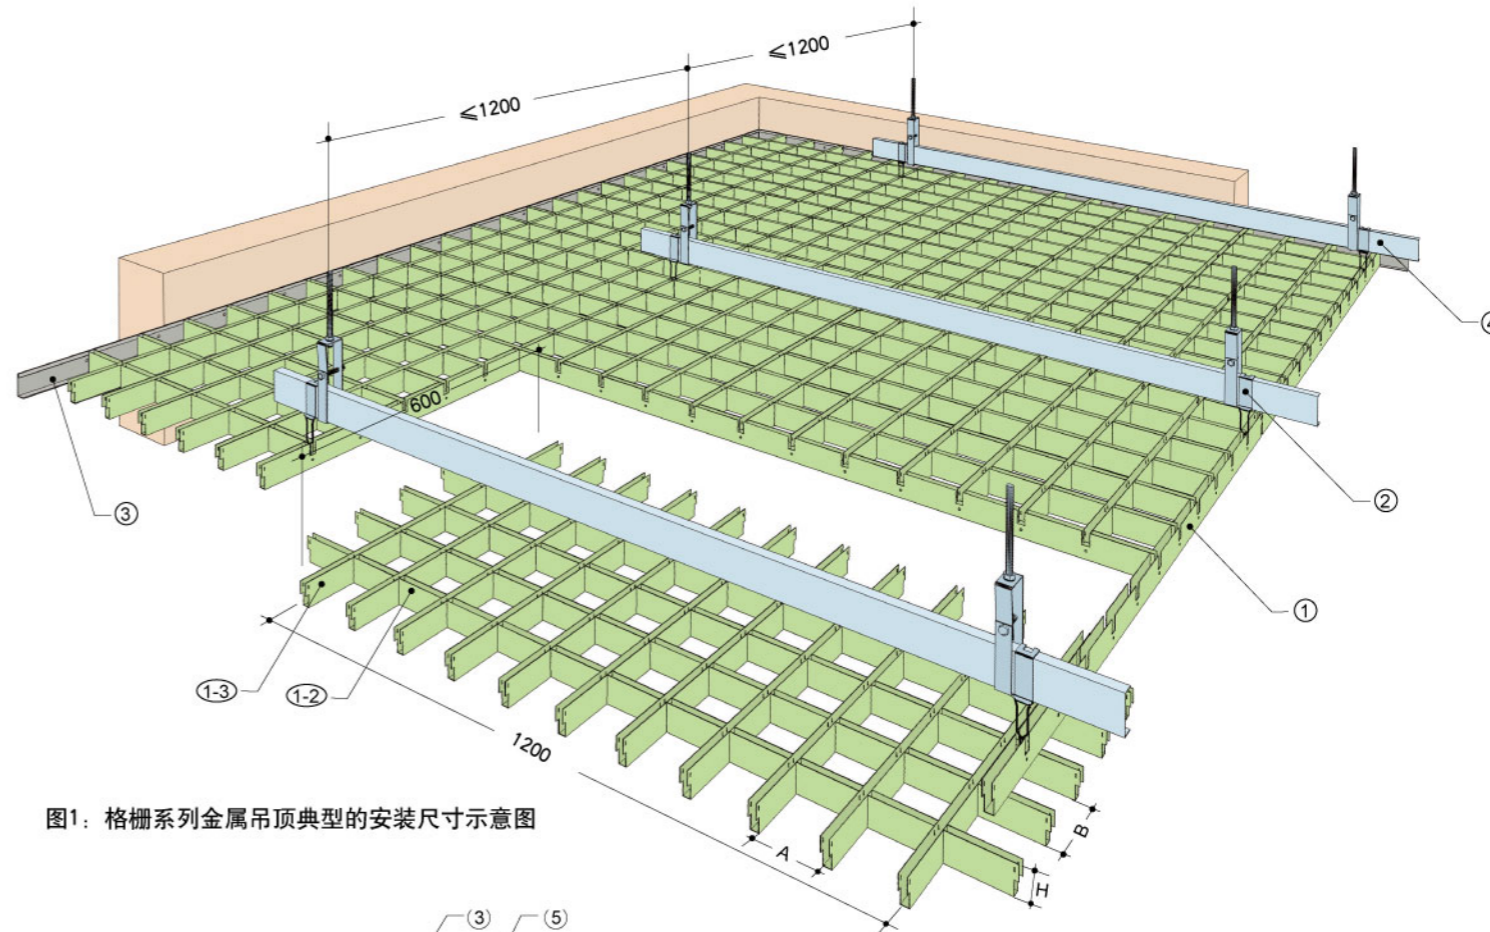


图1: 格栅系列金属吊顶典型的安装尺寸示意图

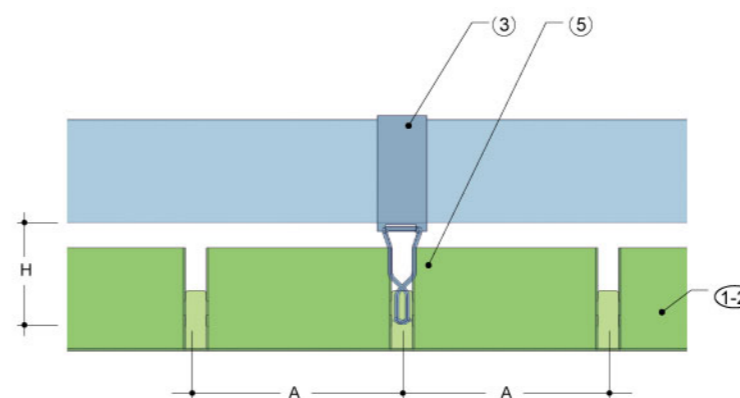


图2: 格栅系列金属吊顶剖面

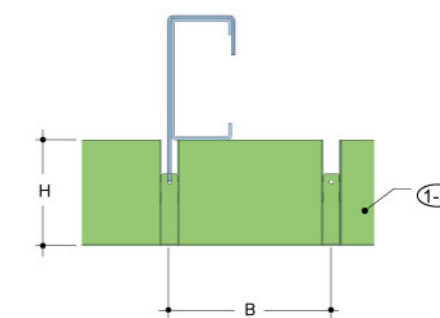


图3: 格栅系列金属吊顶剖面

1-1		主龙骨 (即下组条) 材料: 铝合金 涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆 长度: 3000mm	3		墙角线 (L20*40) 材料: 铝合金 厚度: 0.6mm 涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆 长度: 4000mm
1-2		格栅上组条 材料: 铝合金 涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆 长度: 1200mm	1-3		格栅下组条 材料: 铝合金 涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆 长度: 600mm
2		格栅直角吊片 (BHC) 材料: 钢 厚度: 1.2mm 涂层: 镀锌	4		轻钢龙骨悬吊系统 材料: 钢 涂层: 镀锌