

Premulam

P系列条型金属吊顶



产品说明:

P系列条型金属吊顶是窄副条板的一种。在室内金属吊顶设计种有广泛应用，面板与面板之间留有15mm的缝，同时也可以和M系列金属吊顶混合使用，由于P系列条型金属吊顶面的独特结构，可以制作成弧形金属吊顶，可以变化出更多的效果。

P系列条型金属吊顶面板:

材料: 铝合金
厚度: 见表(1)
涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆

说明:
W = 面板宽度 H = 面板高度 Mo = 模数

表(1) 单位: mm

产品型号	W	H	厚度	Mo
P85H15	85	15	0.5	100
P100H15	100	15	0.5	115

备注: 面板可冲孔, 背面帖覆德国Soundtex吸音无纺布, 可制成吸音吊顶。

P系列条型金属吊顶使用安装说明:

该吊顶安装时, 应先将安装墙角线, 然后用镀锌全螺纹杆将轻钢吊装好, 调平、调直, 再用直角吊片将主龙骨安装上, 最后依次安装上面板。在安装弧型P系列金属板时, 先安装弧形轻钢龙骨。调平后再安装主龙骨和面板。该系列面板安装和拆卸都较为方便。

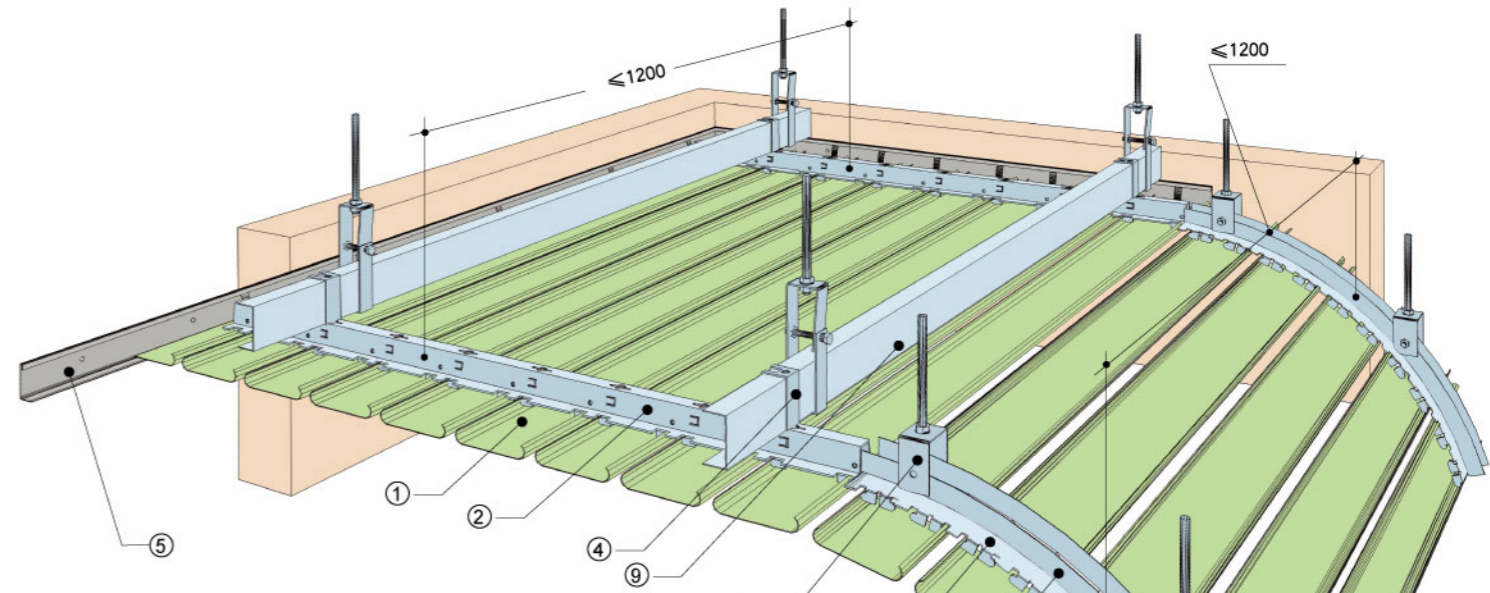


图1: P系列条型金属吊顶典型的安装尺寸示意图




图4: 面板收边示意图

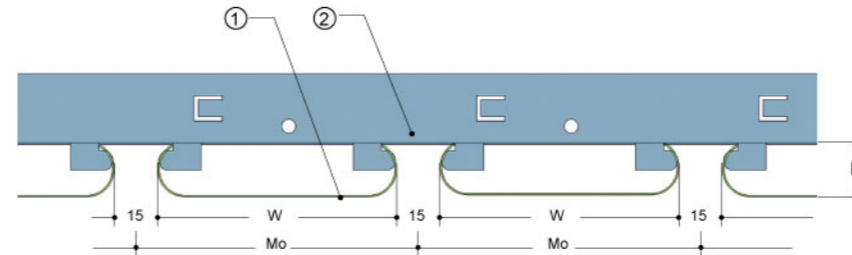


图2: P系列条型金属吊顶剖面

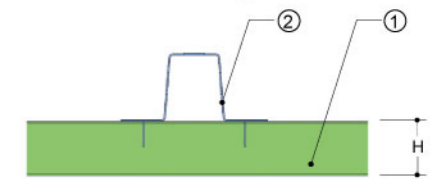


图3: P系列条型金属吊顶剖面

2		主龙骨 (PPH23) 材料: 钢 厚度: 0.6mm 涂层: 聚酯烤漆 长度: 4000mm	6		弹簧压片 (HC) 材料: 钢 厚度: 0.5mm 涂层: 镀锌
3		主龙骨 (FC 平面龙骨) 材料: 钢 厚度: 0.6mm 涂层: 聚酯烤漆 长度: 4000mm	7		弧形龙骨 (C35) 材料: 钢 厚度: 0.8mm 涂层: 镀锌 长度: 4000mm
4		吊片 (BTC) 材料: 钢 厚度: 1.2mm 涂层: 镀锌	8		轻向大吊件 (ARH35) 材料: 钢 厚度: 1.2mm 涂层: 镀锌
5		墙角线 (L20*40) 材料: 铝合金 厚度: 0.7mm 涂层: 预辊涂瓷型聚酯烤漆 长度: 4000mm	9		轻钢龙骨悬吊系统 材料: 钢 涂层: 镀锌